

CASSETTE

SERIE 200

GRADO DI PROTEZIONE IP.55

La **S 200** è frutto di una lunga esperienza nel settore, e risponde alle richieste di una clientela sempre più esigente.

La nuova serie comprende una vasta gamma di casse **IP55** costruite impiegando sistemi produttivi moderni e tecnologicamente avanzati. Tutte le fasi di lavorazione sono eseguite da macchine automatiche a controllo numerico che garantiscono al prodotto massima precisione ed affidabilità.




S200 con porta interna

SPECIFICHE TECNICHE

- Corpo e porta sono realizzate in lamiera d'acciaio 12-15/10, la piastra interna per il montaggio delle apparecchiature è realizzata in lamiera zincata 20/10.
- La porta esterna è corredata di guarnizione in poliuretano espanso, applicato in colata continua, due profili saldati sono stati inseriti per irrobustire la porta e consentire agli installatori il fissaggio di vari accessori.
- La porta è montata su cerniere avvitate all'interno, facilmente smontabili e tali da consentire la reversibilità della porta stessa.
- Sulla parte inferiore della cassa sono praticate aperture dimensionate per il passaggio dei cavi. Le flange di chiusura vengono fissate attraverso viti autofilettanti in dotazione all'articolo.
- I quattro fori sulla parte posteriore servono per il fissaggio a muro delle staffe, offrendo la possibilità del montaggio in posizione verticale oppure orizzontale. I tappi in gomma per detti fori sono in dotazione all'articolo.


DISEGNO TECNICO

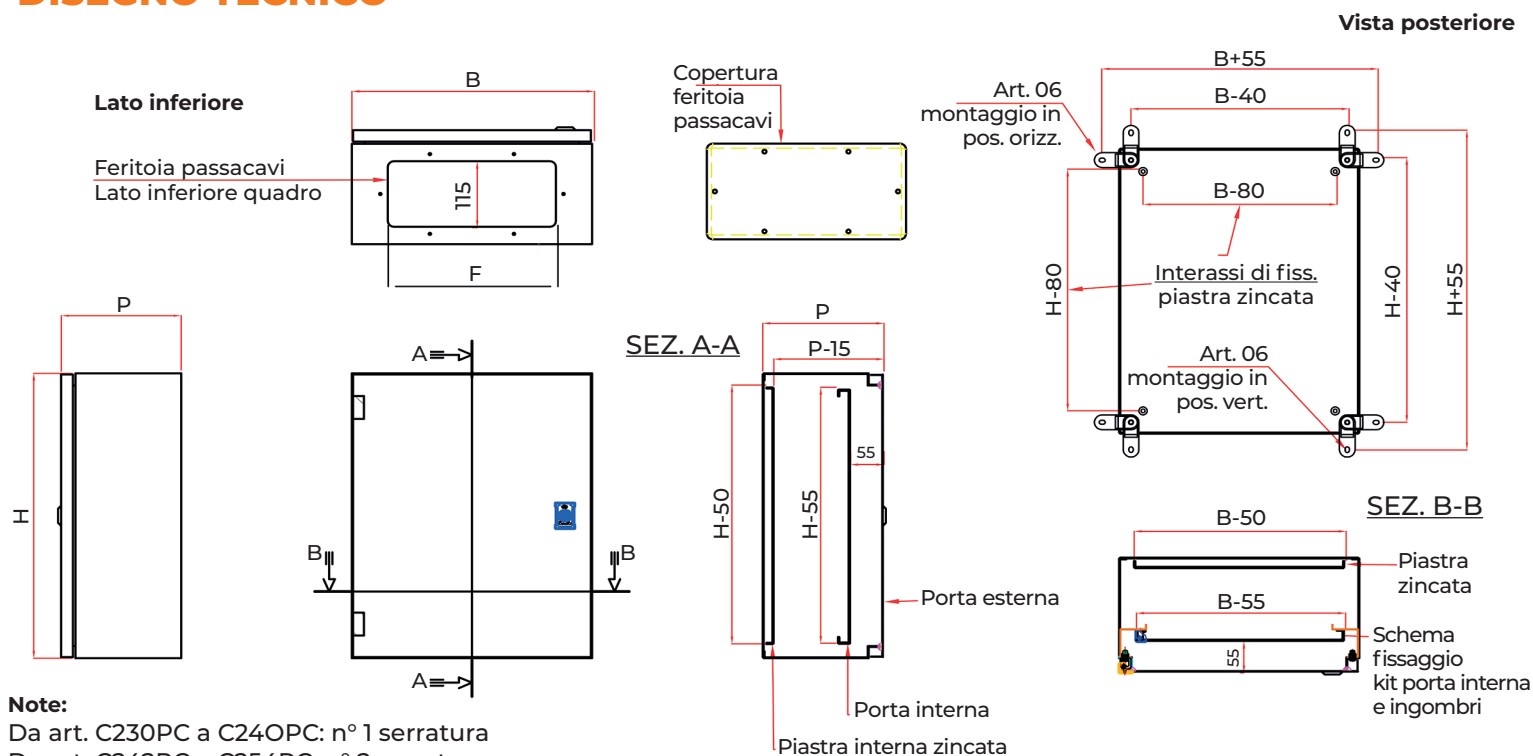

Lato inferiore

Copertura feritoia passacavi n°2

Feritoia passacavi
Lato inferiore quadro

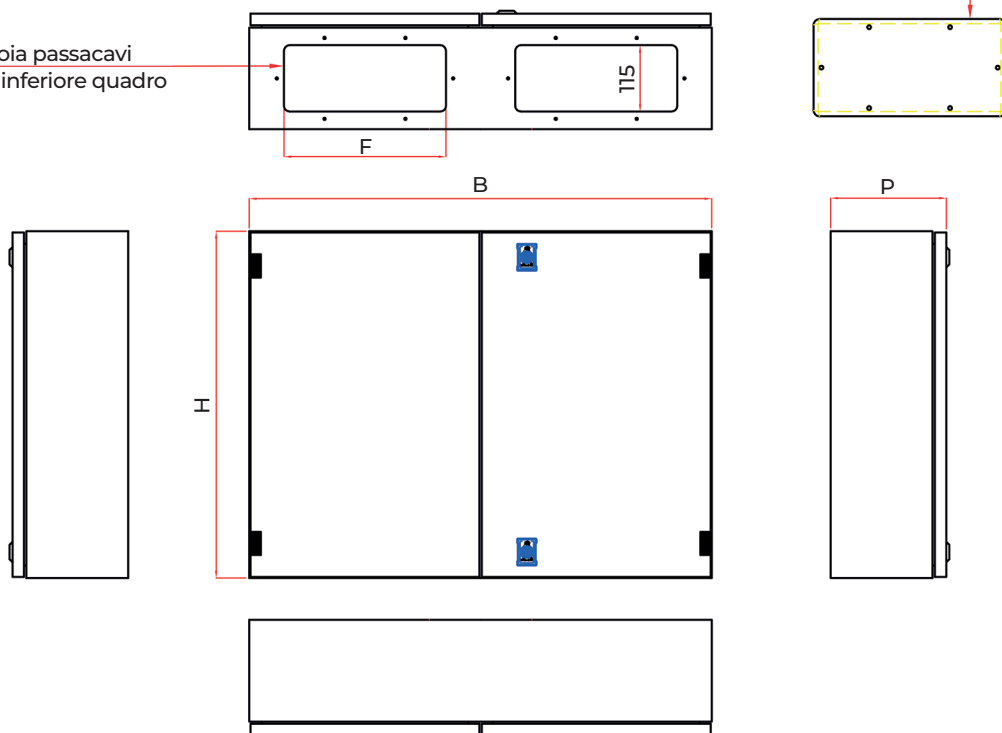

S200 con anta doppia

TABELLA DIMENSIONI FERITOIE PASSACAVI

Art.	F	N°
230	/	/
232	180	1
233	180	1
234	180	1
235	180	1
236	180	1
238	280	1
240	280	1
242	280	1
243	280	1
244	440	1

Art.	F	N°
245	280	1
246	540	1
248	540	1
249	540	1
250	540	1
251	540	1
252	280	2
253	280	2
254	280	2
255	280	2
256	440	2



TABELLA DIMENSIONI S200

BASE-ALTEZZA-PROF. (V. specifiche tecniche)			Quadro porta cieca	Quadro porta vetro	Porta interna con kit di montaggio
B	H	P	ART.	ART.	ART.
200	300	150	C230PC	/	/
300	300	150	C232PC	C232PT	/
300	300	200	C233PC	C233PT	PI233
300	400	150	C234PC	C234PT	/
300	400	200	C235PC	C235PT	PI235
300	500	200	C236PC	C236PT	PI236
400	400	200	C238PC	C238PT	PI238
400	500	200	C240PC	C240PT	PI240
400	600	200	C242PC	C242PT	PI242
400	600	250	C243PC	C243PT	PI243
500	700	250	C244PC	C244PT	PI244
600	400	250	C245PC	C245PT	PI245
600	600	250	C246PC	C246PT	PI246
600	800	250	C247PC	C247PT	PI247
600	800	300	C248PC	C248PT	PI248
600	1000	250	C249PC	C249PT	PI249
600	1000	300	C250PC	C250PT	PI250
600	1200	300	C251PC	C251PT	PI251
800	800	300	C252PC	C252PT	PI252
800	1000	300	C253PC	C253PT	PI253
800	1200	300	C254PC	C254PT	PI254
800	600	250	C255PC *	/	/
1000	600	300	C256PC *	/	/

* CASSE CON ANTA DOPPIA

RICAMBI

Porta cieca	Porta vetro	Piastra zincata
ART.	ART.	ART.
PC230	/	PF230
PC232	PT232	PF232
PC233	PT233	PF233
PC234	PT234	PF234
PC235	PT235	PF235
PC236	PT236	PF236
PC238	PT238	PF238
PC240	PT240	PF240
PC242	PT242	PF242
PC243	PT243	PF243
PC244	PT244	PF244
PC245	PT245	PF245
PC246	PT246	PF246
PC247	PT247	PF247
PC248	PT248	PF248
PC249	PT249	PF249
PC250	PT250	PF250
PC251	PT251	PF251
PC252	PT252	PF252
PC253	PT253	PF253
PC254	PT254	PF254
PC255 *	/	PF255
PC256 *	/	PF256